

KAIKO-SEWERIN

MULTITEC 520


KAIKO-SEWERIN MULTITEC 520 KAASUNHAISTAJA JOPA KUUDEN ERI KAASUN MITTAUKSEEN. SOVELTUU ERITYISESTI KOHTEISIIN JOISSA KAASUVAARA, ESIM. VIEMÄRIKAIVOT.

TURVALLISUUS HUIPPULUOKKAA; SISÄISELLÄ PUMPULLA VARUSTETTU KAASUNHAISTAJA. TÄTÄ OMINAISUUTTA EI LÖYDY MARKKINOILLA OLEVISTA HALVEMMISTA MALLEISTA. LAITTEeseen VOI LISÄTÄ PITKÄN LETKUN KAASUN IMUA VARTEN VIEMÄRISTÄ ENNEN VIEMÄRIIN MENOA.



OMINAISUUDET

- Toimii ohjainpainikkeella, valikko navigoinnilla ja toimintonäppäimillä
- Sähkökemialliset anturit korkealla kestoikäällä hapelle ja myrkyllisille kaasuille
- Pikalataus (4 h), normaali latausaika (10 h), myös ilman telakointiasemaa
- Suuri näyttö taustavalolla
- Selektiiviset infrapuna-anturit hiilidioksidille ja hiilivedylle
- Virtalähde: 4 ladattavaa AA paristoa tai kertakäyttöparistot
- Räjähdyssuojaus ATEX 100 a IIB, IIC kantolaukulla
- Toiminnan turvallisuuden testaus
- Tietokone yhteys USB:n kautta
- Kahva kantamiseen ja paikoilleen asettamiseen.

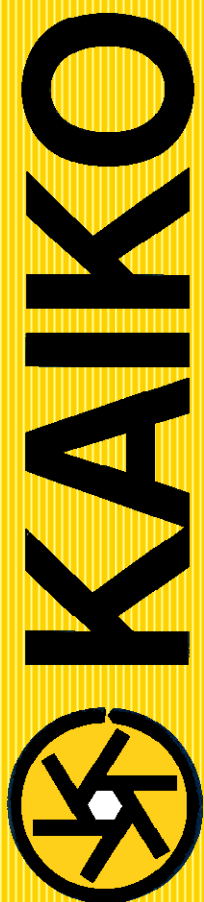

KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

TEKNISET TIEDOT

- Toiminta-aika Vähintään 8 tuntia (paristolla)
- Sähköliitäntä 4 NiMH-paristoa, 4 AA ladattavaa tai tavallista paristoa
- Suojaluokka IP54
- Toimintalämpötila -10 °C - +40°C
- Varastointi lämpötila -25°C - + 50°C
- Paine: 950 hPa - 1100 hPa
- Päämitat
 - korkeus (mm) 205
 - leveys (mm) 148
 - syvyys (mm) 57
- Paino noin 1 kg

MITTAUSALUEET/ANTURIT		
Kaasutyyppi	Mittausalue	Anturityyppi
Metaani	0 –100 % LEL	Infrapuna-anturi
Hiilidioksidi	0,0—5 % vol.	Infrapuna-anturi
Happi	0,0—25 % vol.	Sähkökemiallinen anturi
Hiilimonoksidi	0—500 ppm	Sähkökemiallinen anturi
Rikkivety	0—100 ppm	Sähkökemiallinen anturi
Ammoniakki	0—100 ppm	Sähkökemiallinen anturi

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kaasun haistelijä Multitec 520
- Metaani ja hiilidioksidi anturi (vakio)
- Latauslaite
- Kantohihnat
- Imuletku (6 m)
- Kelluva imusondi
- Hienopölysuodatin (100 kpl)
- Käyttöohje

LISÄVARUSTEET

- Happi, hiilimonoksidi, rikkivety, ammoniakki
- Latausasema T G8
- Käsisondi 8 mm
- Imuletku 1 m
- Lataussalkku T G8