

KAIKO-AHF KAKSOISNEUTRALOINTI SUODATIN

TURVALLINEN NEUTRALOINTI KAIKO-AHF KAKSOISNEUTRALOINTI SUODATTIMELLA - EI YLIALKALOINTIA



OMINAISUUDET

Poistaa ylialkaloitumisen mahdollisuuden

Sitoo syövyttävän hiilihapon

Poistaa rautaa ja mangaania

Ei kemikaaleja

Pieni tilantarve

Suljettu paineellinen rakenne

Ei välipumppauksia

pH:n säätö- ja mittalaite mukana

Automaattinen toiminta

Kiintoaineista vapaa massa




KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

KAIKO-AHF KAKSOISNEUTRALOINTISUODATTIMET

Malli	Virtaama l/min	Suod. nop. m/h	Putkikoko mm	Mitat lxsxk mm	Huuhteluvesi l/min
AHF 20	0-50	0-15	40	1200 x 1200 x 1990	70-80
AHF 30	0-70	0-15	40	1450 x 1450 x 2030	100-200
AHF 40	0-80	0-15	40	1550 x 1550 x 2060	140-160
AHF 50	0-125	0-15	40	1800 x 1800 x 2395	180-220
AHF 80	0-155	0-15	50	1900 x 1900 x 2395	230-280
AHF 100	0-190	0-15	50	2100 x 2100 x 2400	280-340
AHF 120	0-250	0-15	50	2250 x 2250 x 2400	350-450
AHF175	0-320	0-15	65	2400 x 2450 x 2500	450-560
AHF 250	0-430	0-15	80	2700 x 2750 x 2900	620-780
AHF 300	0-485	0-15	100	2800 x 2850 x 2900	720-860
AHF 400	0-620	0-15	125	3000 x 3050 x 3000	850-1100
AHF 500	0-760	0-15	125	3300 x 3350 x 3150	1100-1300
AHF 600	0-925	0-15	150	3500 x 3650 x 3400	1300-1600
AHF 700	0-1200	0-15	150	3700 x 3850 x 3600	1700-2100

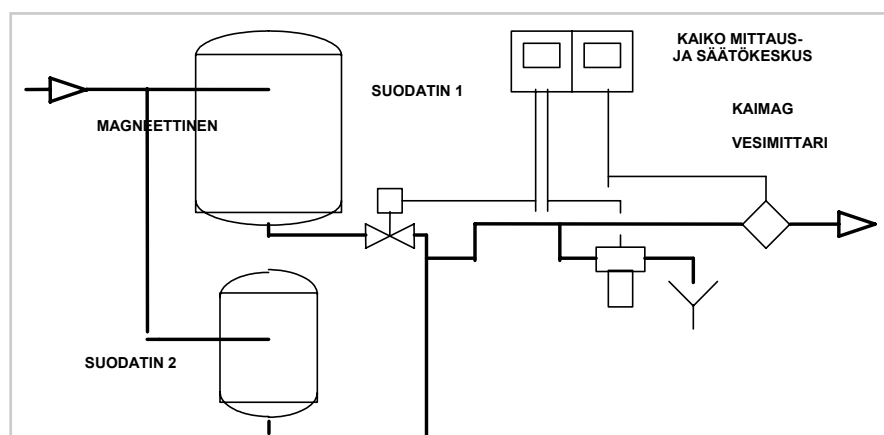

Kaiko-AHF kaksoisneutralointisuodatin perustuu kaksisäiliöiseen suodatus-prosessiin.

Laitteessa on kaksi suodatin säiliötä,
 suodatin 1 normaalisuodatus
 suodatin 2 minimivirtaussuodatus

pH:n säätö- ja mittausautomaatiikka sekä magneettinen vesimittari tarkkailee veden virtaamaa ja pH:ta ja säätelee magneettiventtiilillä virtauksen oikealle suodattimelle. Näin estetään veden yliaikaloituminen ja säästetään suodatinmassan kulumista. Suodattimessa käytetään hyväksyttyä neutralointimassaa (AKDOLIT), jota kuluu n.1.3-1.5 g/g syövyttävää CO₂. Laitteet on saatavana myös automaattisella huuhteluautomaatiikalla tai logiikka ohjauksella varustettuna tyyppi on tällöin AHF.