

Kaiko-Uniclean PL II 30

PESU- JA DESINFEKTIOKONE

Uniclean PL II 30 on MMM:n innovatiivinen tandemkammiainen pesukone puhdistukseen ja desinfiointiin suurelle kapasiteetille.



Kapasiteetti 36 DIN-koria

Tehokas H-Flow kuivaus

Leveys vain 1000mm

Ergonominen

Yhteensopiva UPL 15 kanssa

Uniclean PL II 30 voit pestä

- Instrumentit—myös MIS
- Anestesiavälineistö
- Erilaiset containerit, astiat, laatikot ja kulhot
- Laboratoriovälineistö
- Silmätarvikkeet ja välineistö
- Kengät




KaikoMedi

Ominaisuudet

- Tandemkammion ansiosta pesukapasiteetti tuplaantuu –loistava ratkaisu kapeaan tilaan, joka vaatii suurta pesuvolyymia
- Loistavasti yhteensopiva Uniclean PL II 15 kanssa, samat pesutelineet ja lisävarusteet
- 8D-puhdistusjärjestelmä puhdistaa tehokkaasti kammion ylä- ja alaosissa sekä pesutelineissä sijaitsevien pesulapojen ansiosta
- Erittäin tehokas kaksitehoinen H-Flow –kuivausjärjestelmä kuivaa tehokkaasti kahden HEPA 14 –suodatetun tuulettimen sekä kahden kammion seinämässä sijaitsevan tuulettimen ansiosta
- Värillinen 5.7” kosketusnäyttö
- Selkeät symbolit helppokäyttöisessä kosketusnäytössä
- 25 muokattavissa olevaa pesuohjelmaa
- Hygieeninen ja helppo puhdistaa
- Tietojen dokumentointiin on saatavilla useita eri vaihtoehtoja. Yhteensopiva markkinoilla olevien tuotannonohjausjärjestelmien kanssa

Ergonominen ja huoltoystävällinen

- Lastauskorkeus ergonominen 813 mm
- Pesuteline täytettävissä jokaiselta sivulta
- Pesutelineen voi asentaa kammioon kumminkin päin
- Kammiossa olevien EasyGlide-rullastojen ansiosta pesuteline liukuu kammioon keveästi
- Pesutelineissä olevien silikonisten CoolTouch-kädensijojen ansiosta kuuman pesutelineen purkamisen kammioista on helpompaa
- Kolmivärinen LED-valaistus kammiossa indikoi pesu-prosessin tilaa ja optimoi työaikaa
- Pesuainekanisterit helposti vaihdettavissa ulosvedettävän sivuosan ansiosta. Mahdollista liittää myös keskuspesuainejärjestelmään.

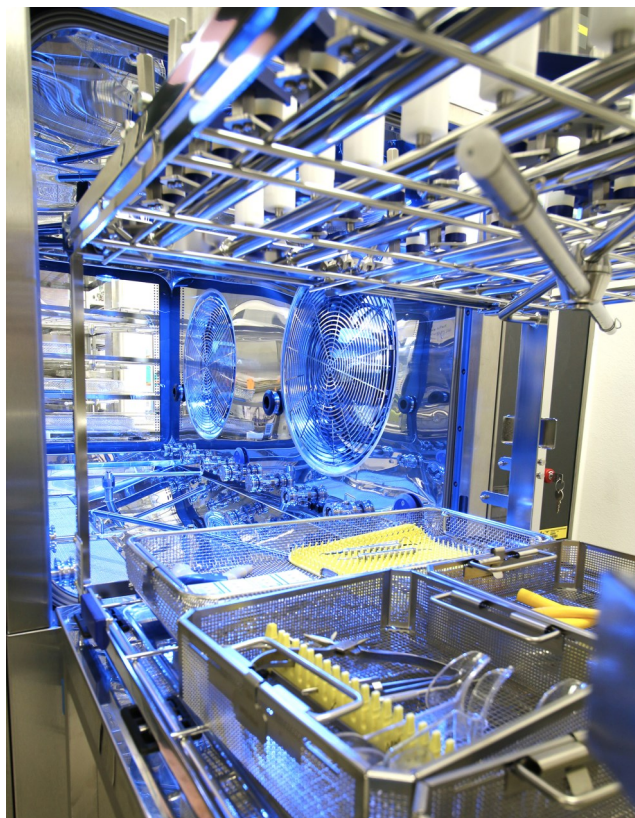

Lisävarusteita

- RO-veden esilämmittävä tankki
- RO-veden varastointitankki
- Economizer poistoilman lämmön hyödyntämiseen
- Poistoilmansekoitin
- Käsi käyttöinen tai kammiossa oleva automaattinen viivakoodinlukija
- Etähuoltoyhteys
- Saatavilla erilaisia ratavaihtoehtoja eri pituuksilla
- Laaja valikoima pesutelineitä ja muita lisävarusteita kaikkiin tarpeisiin

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	36 DIN-koria
Kammion tilavuus	768 litraa
Kammion koko (LxKxS)	667 x 695 x 1656 mm
Laitteen ulkomitat (LxKxS)	1000 x 1950 x 1778 mm

Saatavilla sähkö- tai höyrylämmitteisenä