

Kaiko-TopClean 60

PESU- JA DESINFEKTIOLAITTEET

Kompakti ja helppokäyttöinen puhdistus- ja desinfektiolaite sopii monenlaiselle pestävälle ja desinfioitavalle välineistölle monenlaiseen käyttökohteeseen. Se on luotettava ja nopeilla ohjelma-ajoillaan todellinen pikapesuri.

Toiminta

Infektioentorjunnan ammattilaiset suosittelevat infektioketjujen katkaisemiseksi standardoitua, koneelliseen pesuun ja desinfiointiin perustuvaa rutiinia.

Koneellinen pesu säästää henkilökunnan aikaa ja tasainen pesutulos varmistuu.

Ao 60 -arvolla suoritettava lämpödesinfiointi viimeistelee pesutuloksen tarjoten tehokasta hygieniää moniin käyttötarkoituksiin.

Nopean desinfection ansiosta tuotteet ovat pian taas käytettävissä.



TopClean 60

Ao 60 –lämpödesinfiointio

Helppokäyttöinen

Turvallinen

Nopea –aikaa säästyy muuhun

Taloudellinen

Käyttökohteita

Infektion torjunnan ammattilaiset suosittelevat infektioketjujen katkaisemiseksi standardoitua, koneelliseen pesuun ja desinfiointiin perustuvaa rutiinia.

Nopeasta koneellisesta käsittelystä voidaan hyötyä muun muassa sairaaloiden huoltohuoneissa, päiväkodeissa, uimahalleissa ja apteekkeissa.

Käsiteltäviä tuotteita voivat olla esim. hoitovälineet, kuljetuslaatikot, 10 litran ämpärit, lelut ja putkipostikapselit.

Laite on varustettavissa monenlaisilla telineillä.



Näin TopClean 60 toimii

Laitetta ohjataan helpolla, käyttäjäystävällisellä kalvonäppäimistöllä ja näytöllä.

Valittavana on kolme ohjelmaa erilaisiin puhdistustarpeisiin:

- Pikapesu
- Normaali pesu
- Intensiivipesu (prosessissa on veden vaihto)

Ovi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti.

Innovatiivinen AktivPlus –hienosuodatin tehostaa puhdistustuloksia.

Syöttökorkeus 420 mm, saatavana myös erilaisia korokkeita.



Malli T2000

Edut käyttäjälle

Käsinpesusta luopuminen merkitsee ajan säästöä – tämä motivoi ja vapauttaa henkilökuntaa muihin tehtäviin.

Lämpödesinfektio A0-arvolla 60 varmistaa hygienian monenlaisissa käyttökohteissa.

Nopean desinfiointiprosessin ansiosta pestävät tuotteet ovat käytettävissä nopeasti.

Standardoitu puhdistusprosessi maksimoi luotettavuuden ja pysäyttää infektiot.

Turvallinen, automaattisesti avautuva ja sulkeutuva ovi.

Hintatehokasta puhdistusta ja desinfiointia taloudellisella sähköllä, vedellä ja pesuaineiden käytöllä.



KaikoMedi

Ympäristöystävällinen ja taloudellinen

- Kierrättää pesuvettä
- Matalat käyttökustannukset

Käyttäjätavallinen käyttöliittymä

- Koneen käyttö on opittavissa nopeasti
- Pesu- ja huuhtelulämpötilat yms. näkyvät koneen digitaalinäytöllä
- Laadukas MIKE 2 –hallintajärjestelmä
- M-Commander W –softwaren avulla on helppo lukea tutkia ja muokata laitteen tiedostoja. Ne voi siirtää PC:lle ja tarvittaessa lähettää tiedoksi laitteen huollolle. Huollon ja ylläpidon tarvitsemat tiedot ovat helposti jaettavissa.

Lämpödesinfektio A0-arvolla 60

- Kylmä- tai lämminvesiliitäntä
- 3-vaihekytkentä
- Veden kovuus max. 3°dH (54 ppm)
- Kemiallinen desinfektio mahdollista pesu- kemikaalin avulla
- 74 °C pesulämpötila/tankin lämpötila
- Loppuhuuhtelun/boilerin lämpötila 83 °C
- A060-desinfiointi
- Veden kulutus jopa vain 2,6 litraa
- Vedenkulutus vedenvaihto-ohjelmalla 13,6 litraa
- Ohjelma-aika vain 6-8 minuuttia

Esimerkkejä koreista




SK500-yleiskori



SK501-kenkäkori



SKR500-2 -tarjotinkori

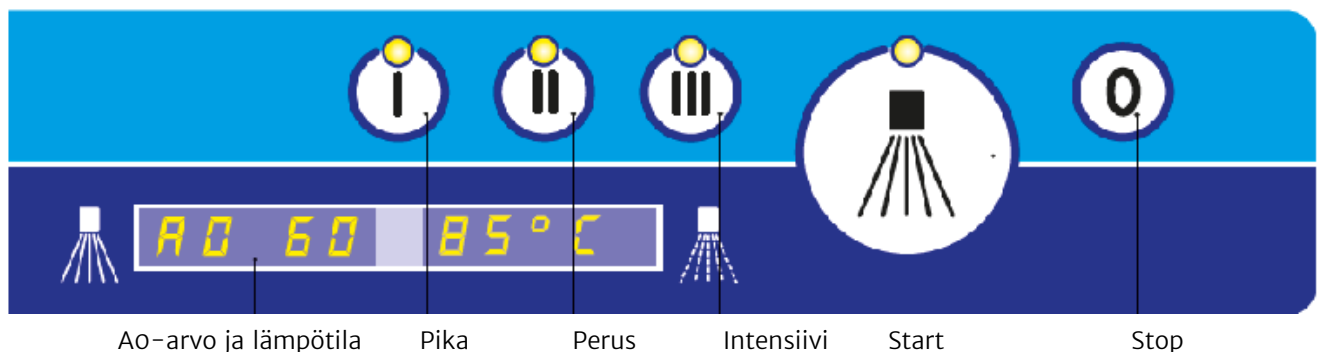

Tekniset tiedot

Malli	TopClean60 M2
Ulkomitat (S x L x K) (mm)	600 x 600 x 1220
Korin mitat (mm)	500 x 500
Teoreettinen kapasiteetti	8-10 sykliä/h
Ohjelman sykli aika	360-480 s. riippuen asetetusta Ao-arvosta
Sähkösyöttö	3-vaihevirta: 3 N PE 400V 50 Hz; 12,3 kW; 19,6A
Sulake	25 A
Suojaluokitus	IP X5
Vesikytkentä	Aqua-Stop –kytkentä käyttövesilinjaan. Virtaama 0,6-5 bar. EN1717. Viemärointi 3/4”.
Virtaama	5 l / min
LoppuhuuhTELUVEDEN KULUTUS	2,6 l/sykli (vaihtelee)
Boileri	Lämpötila 83 °C, 7 l
Pesutankki	Lämpötila 74 °C, 11 l
LämmönlUOVUTUS (6 ohjelmalla tunnissa laskettuna)	0,6 kW
Paino	87,5 kg (pakattuna 102,5 kg)
Pakkakuksen mitat (L x S x K) (mm)	700 x 700 x 1320
Optiot	Mm. RO-yksikkö Gio-moduuli, Jalusta, AktivPlus-suodatin, korit

