




# Kaiko-Rasvaroope X7

## TEKNISET TIEDOT

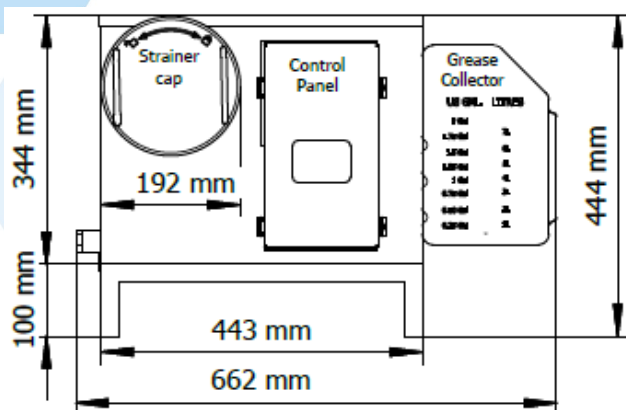

Kuva edestä

### Suosittelava minimi lattiatila

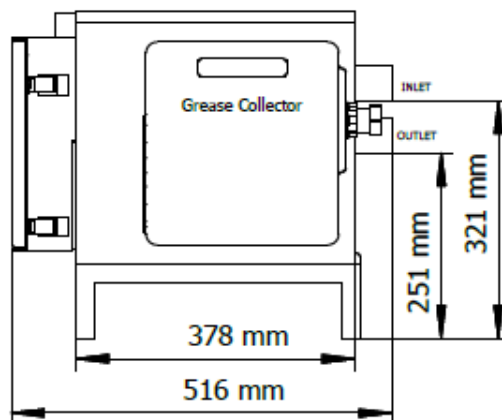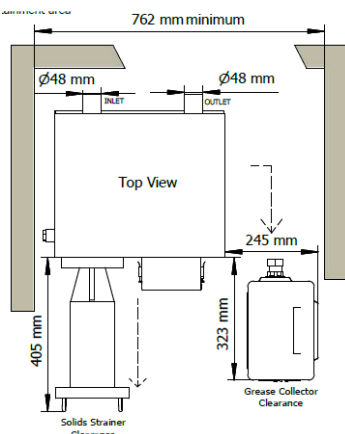

Kuva sivusta

- Rasvaroope tarvitsee kuvan mukaisen vapaan tilan.
- Järjestä ylimääräinen 150 mm pituinen vapaa tila, ulostulon näytteenotto-pisteelle, sovellettavissa olevaan paikkaan.
- Suositeltu kaato putkistolle 1:40.
- X7 malliin on saatavana optiona kuuman veden sumutinsetti käsiventtiilillä. Asennus vaatii kuuman veden lähteen 2-3 bar paineella ja 1/2" yhteellä.
- Laite vaatii yksivaihe vikavirtasuojan (30mA).
- Kytke virta vasta kun laite on täytetty vedellä!

### Tekniset tiedot

Paino	35 kg
Materiaali (ulkopuoli)	304 RST, kiiltävä pinta
Sisusta	RST ja Asetaali muovikomponentit
Maksimi virtaama	0,5 l/s
Säiliön tilavuus	25 l
Kiinteän jätteen korin vetoisuus	3 kg
Keräysnopeus	5 l/h
Ohjelmointi/Säätö	24 tuntia, 7 päivää, digitaalinen monitoiminto
Sähkösyöttö	230 V, 625 W