



# Kaiko-Rasvaroope X15

## TEKNISET TIEDOT

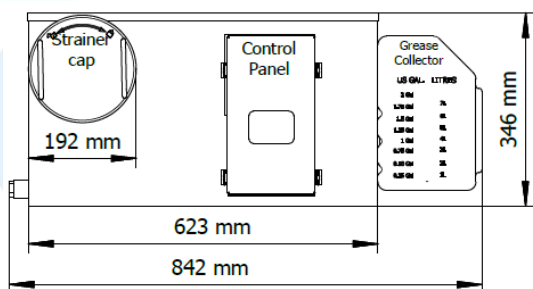


Kuva edestä

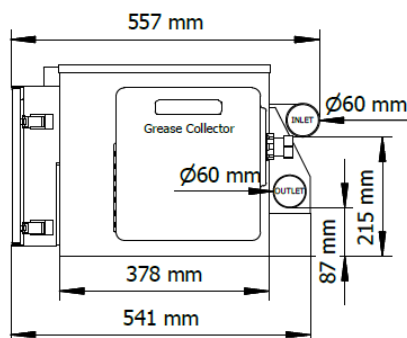

Kuva sivusta

### Suosittelava minimi lattiatila

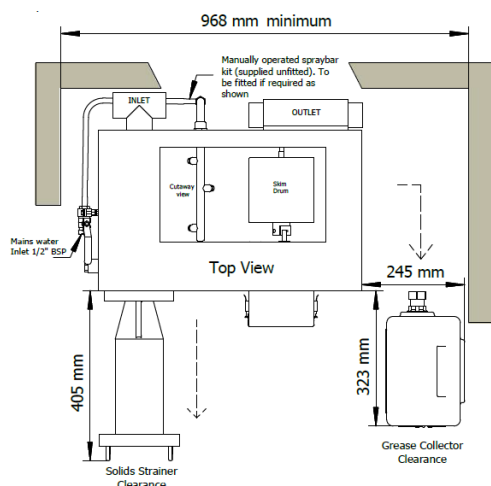

- Rasvaroope tarvitsee kuvan mukaisen vapaan tilan.
- Järjestä ylimääräinen 150 mm pituinen vapaa tila, ulostulon näytteenottopisteelle, sovellettavissa olevaan paikkaan.
- Suositeltu kaato putkistolle 1:40.
- Suojaa käyttämättömät sisään- ja ulostulot kumitulpilla.
- Kytke virta vasta kun laite on täytetty vedellä!
- Laitteen mukana tulee lämpimän veden sumutintanko käsiventtiilillä. Asennus vaatii kuuman veden lähteen 2-3 bar paineella ja 1/2" yhteellä.
- Suosittelemme Kaiko In-line lianerotinta (300 µ) asennettavaksi lämpimän veden sisääntuloon (1/2").

### Tekniset tiedot

Paino	42 kg
Materiaali (ulkopuoli)	304 RST, kiiltävä pinta
Sisusta	RST ja Asetaali muovikomponentit
Maksimi virtaama	1,0 l/s
Säiliön tilavuus	40 l
Kiinteän jätteen korin vetoisuus	3 kg
Keräysnopeus	5 l/h
Ohjelmointi/Säätö	24 tuntia, 7 päivää, digitaalinen monitoiminto
Sähkösyöttö	230 V, 625 W