

Kaiko-Rasvaroope X

AUTOMAATTINEN RASVANEROTIN

Tukkeutuuko viemärinne rasvoista ja öljyistä?

Rasvaroope poistaa rasvat ja öljyt viemäriverdestä automaattisesti. Laitteella on CE-merkintä.

Toiminta

Rasvaroope on helppo asentaa ja huoltaa ja se poistaa rasvan automaattisesti. Laite on rakenteeltaan ruostumaton.

Rasvaroope korvaa vanhanaikaisen rasvanerotuskaivon ja se voidaan asentaa suoraan keittiöön.

Laitteessa on ohjausyksikkö, jonka avulla rasvankeruusykli voidaan asettaa käyttäjälle sopivaan aikatauluun.


Käyttökohteena esim. ravintolat, pikaruokaravintolat, pizzeriat, ruokakaupat, huoltoasemat jne.

Uutta

Ilmainen applikaatio rasvankeräyksen seurantaan.

Applikaatio sisältää opastusvideot ja laitteen roskasiivilän sekä rasva-astian tyhjennysmuistutukset.

Rasvankeräyksen seurannalla näkyviä tuloksia kohti parempaa vastuullisuutta.

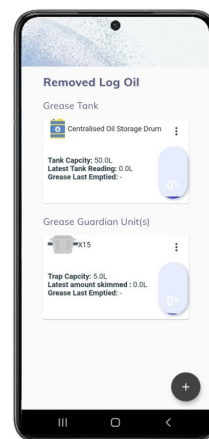

X-malli

Helppo asentaa ja huoltaa

Automaattinen rasvanpoisto


CE-merkintä

Ruostumatonta terästä

Ohjausyksikkö

Asennus

Täyttää EU:n elintarvikelainsäädännöt EC 178/2002 ja 852/2004. Laitteet on varustettu CE -merkillä.

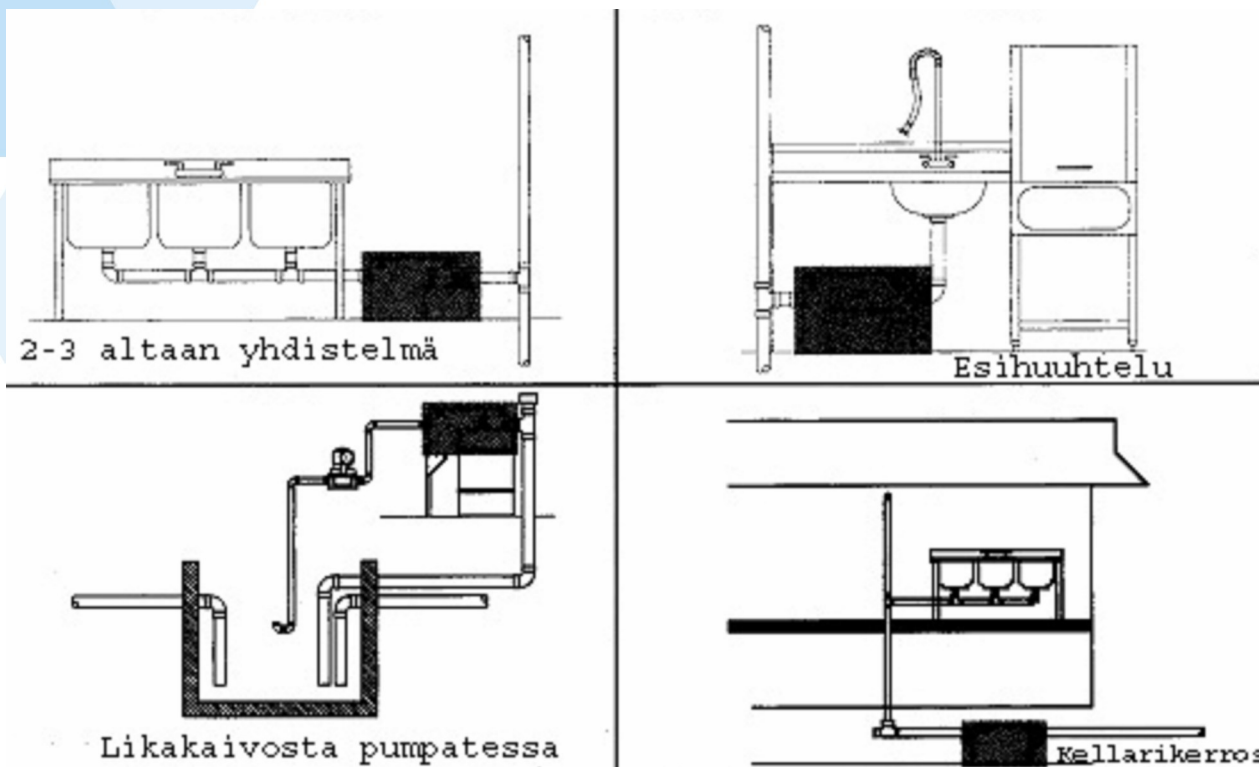


Tekniset tiedot				
Malli	X7	X15	X25	X35
Kaiko-koodi	450034001000	450034001100	450034001200	450034001300
LVI-numero	3613620	3613621	3613622	3613623
Siivilän tilavuus	3 l	3 l	3 l	3 l
Maksimi virtaama	0,5 l/s	1,0 l/s	1,58 l/s	2,21 l/s

Tekniset tiedot	
Kotelon materiaali	Kiillotettu RST 304
IP-luokka	65
Moottori	25 W, 230 V, 50 Hz, termisesti suojattu
Kuumennin (varustettu ylikuumenemissuojalla)	Mallit X7 ja X15: 625 W, 230 V Mallit X25 ja X35: 1025 W, 230 V
Ajastin	230 V, 50 Hz, termostaatti ohjattu. Paristovarmistus.
Erotuskyky	Maksimi erotuskyky n. 5 l/h

Toiminta

Toiminta perustuu kolmivaiheprosessiin.

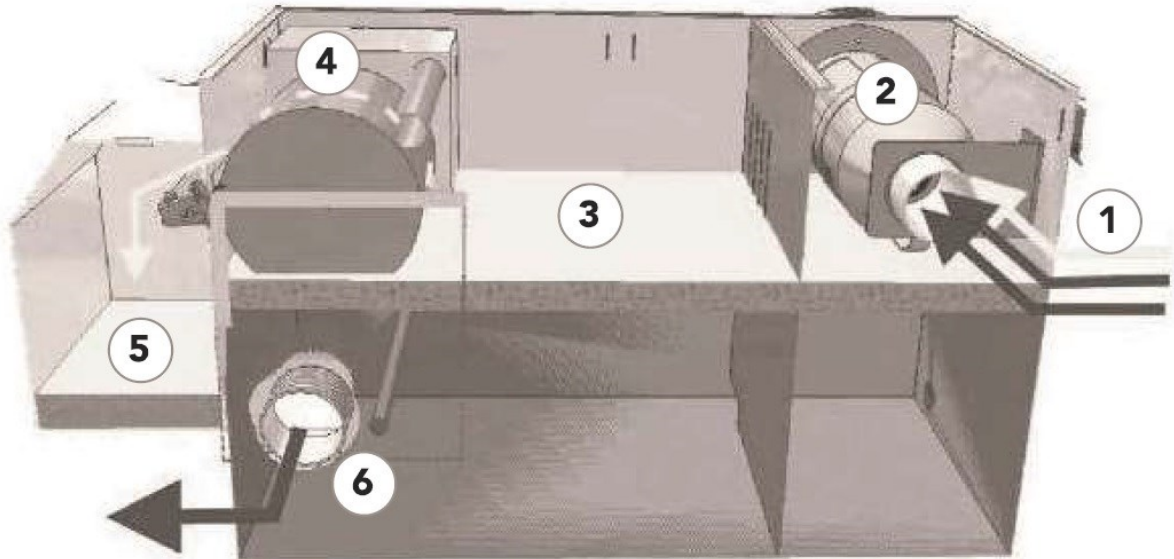

Toimintavaiheet

Kiintoaineen kerääminen

1. Tuleva jätevesi johdetaan Rasvaroopin sisääntuloputkeen.
2. Sisäänrakennettu siiviläkori kerää kiinteät epäpuhtaudet. Siiviläkörin tyhjennys on vaivatonta.


Rasvan ja öljyn erottaminen

3. Rasvaa ja öljyä sisältävä jätevesi johdetaan erotuskammioon.
4. Vettä kevyempi rasva ja öljy nousevat pintaan ja jäävät erotuskammioon. Kutakin yksittäistä kohdetta varten säädetty vuorokausikello käynnistää erotuskammion kuumennusjärjestelmän.


Automaattinen rasvan ja öljyn poisto

5. Moottorikäyttöinen erotuspyörä kerää nestemäiseksi muuttuneet rasva-aineet puhdistuslavan avulla poistokourun kautta keräyssäiliöön.
6. Puhdistettu vesi poistuu väliseinän alta poistoputkeen.


Mittakuvat

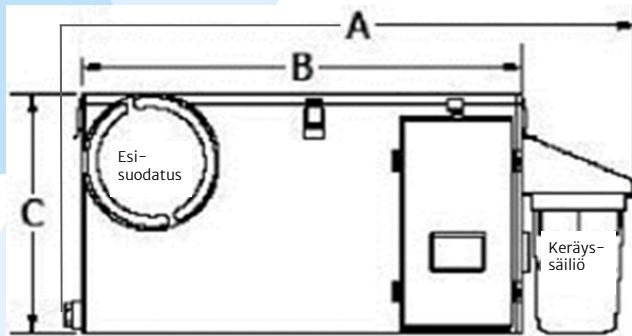

Kuva edestä

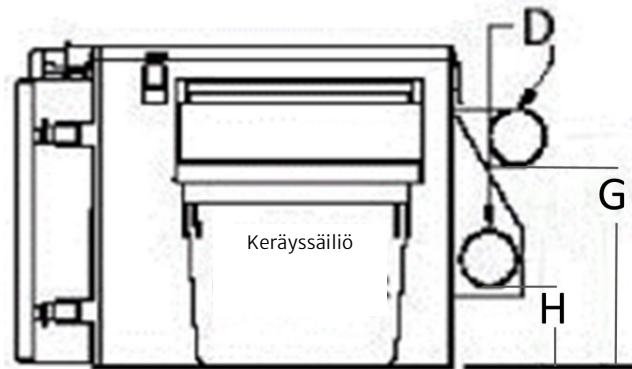

Kuva sivusta

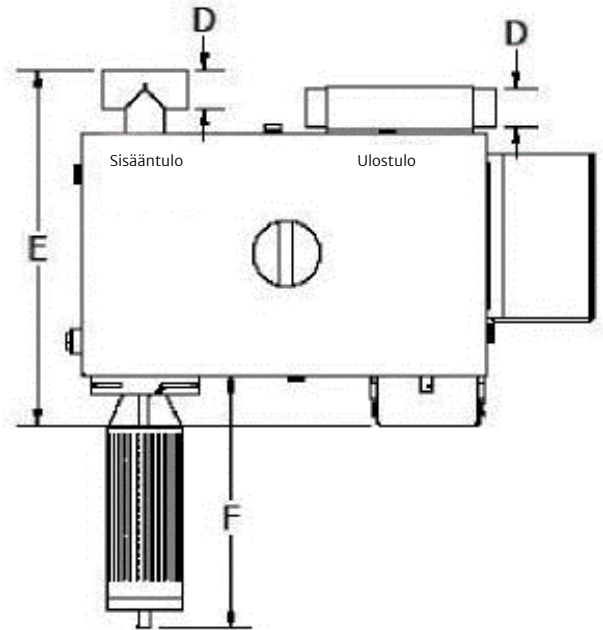

Kuva ylhäältä

Mallit				
	X7	X15	X25	X35
A (mm)	662	842	870	1092
B (mm)	443	623	657	873
C (mm)	344	346	423	422
D * (mm)	50	60	60	80
E (mm)	516	557	570	577
F (mm)	405	405	405	405
G (mm)	321	215	298	281
H (mm)	251	87	170	170

*) Sisään- ja ulostuloputken DN-koko.
Kysy tarvittaessa myös suurempia malleja.