

KAIKO - STILMAS

BD-TERMOKOMPRESSORITISLAIMET

tuotto 100 – 6000 l/h

BD-termokompressoritislaimet tuottavat korkealaatuista tislattua vettä. Termokompressoritislaimien energiankulutus on erittäin pieni, ja laitteisto ei tarvitse jäähdytysvettä.



- Lämmitys sähköllä tai höyryllä (3 bar)
- Ei jäähdytysveden tarvetta
- Tislatun veden lämpötila 25°C tai 85°C
- Tislatun veden johtokyky 0,1-0,5 µS/cm

KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihe: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi




BD-TERMOKOMPRESSORITISLAIMET, TISLEEN LÄMPÖTILA 25°C

Malli	Tuotto (l/h)	Lämmitys	Päämitat (mm)			Höyryn kulutus (kg/h)	Sähkön kulutus (kWh)
			leveys	syvyys	korkeus		
BD 100	100	sähkö	2150	1200	2050	-	4,0
		höyry				2,0	3,0
BD 500	500	sähkö	3100	1600	2600	-	16,0
		höyry				9	11,0

BD-TERMOKOMPRESSORITISLAIMET, TISLEEN LÄMPÖTILA 85°C

Malli	Tuotto (l/h)	Lämmitys	Päämitat (mm)			Höyryn kulutus (kg/h)	Sähkön kulutus (kWh)
			leveys	syvyys	korkeus		
BD 100	100	sähkö	1900	1200	2050	-	11,0
		höyry				12,0	3,0
BD 500	500	sähkö	2500	1700	2600	-	48,0
		höyry				62	11,0

KAIKO-STILMAS SARJASSA LISÄKSI

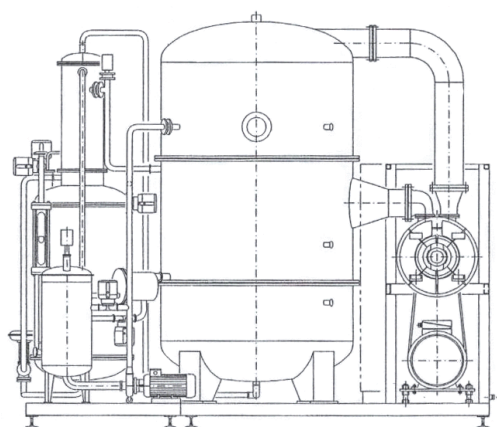

- Compact-sarjan termokompressoritislaimet (tuotto 40 tai 60 l/h)
- MP-monivaihetislaimet (tuotto 100-6000 l/h)
- Puhtaan höyryn kehittimet (tuotto 50–3000 kg/h)
- WFI-varastosäiliöt
- Lämmönvaihtimet ja muut komponentit